


Declarația de performanță

DoP-09/0346-GOK

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

GOK

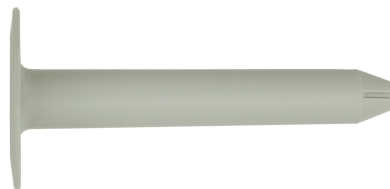

Fotografia reprezintă un exemplu de produs dintr-un anumit tip de marfă

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

**Tip general
a se aplica la
opțiune / categorie
sarcina
materiale**

Conectori

Elemente de îmbinare pentru fixarea membranelor de acoperiș elastice și etanșe

Sisteme de fixare mecanice. Sistemele de fixare sunt compuse din șuruburi din oțel carbon galvanizat în versiuni cu manșon integrat sau fără el. Suportul în versiunea fără manșon integrat este acoperit cu oțel carbon galvanizat, iar în versiunea cu manșon integrat din material sintetic (poliamidă sau polipropilenă).

3. Fabricant:

Rawlplug S.A.
ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, PL
www.rawlplug.com

4. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Sistemul 2+

5. Documentul de evaluare european:

EAD (ETAG 006) Sisteme de acoperiș din materiale elastice izolante la apă cu fixare mecanică
Categorie utilitare reprezentative:

6. Evaluarea tehnică europeană:

ETA-09/0346 ediția din data de 2018-06-29

7. Organismul de evaluare tehnică:

Deutsches Institut für Bautechnik

8. Organism (organisme) notificat(e):

1488 în temeiul:

- inspectarea inițială a unității de producție și a controlului producției în fabrică
 - supravegherea, evaluarea și examinarea continuă a controlului producției în fabrică
- a fost eliberat certificatul **1488-CPR-0560/Z**

9. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristica de bază:

Fișa tehnică	Cerințe de bază conform Regulamentului referitor la Produsele pentru Construcții CPR		Observații:
ETA-09/0346	[1]	Rezistență mecanică și stabilitate	Proprietăți declarate pe site 2
	[4]	Siguranța în utilizare	Aceste criterii sunt importante pentru [1]

Valorile caracteristice ale rezistenței la smulgere [kN]

	Surub	Saiba	Suport din oțel ¹⁾						Lemn pentru construcții ²⁾	Placaj ³⁾	OSB/3 ⁴⁾	Beton ⁵⁾ Beton ⁶⁾
			0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25	1,50			
1	WX (T25 / PH2)	GOK	-	0,76	1,01	1,28	1,53	1,66	1,66	-	-	-
2		GOK-PLUS						1,73	1,73			
3		GOK75						1,71	1,71			
4		GOW						2,05	2,57			
5		GOW-PLUS										
6		POW-05-AlZn										
7		POW-07-AlZn										
8		POK-041-AlZn										
9	WB	POW-05-AlZn	-	0,68	0,96	1,25	1,53	2,10	2,68	-	-	-
10		POW-07-AlZn										
11		POW-09-AlZn										
12		POK-041-AlZn										
13	WO (T25 / PH2)	GOK	0,40	0,68	0,93	1,20	1,45	1,66	1,66	1,45	1,57	1,08
14		GOK-PLUS						1,73	1,73			
15		GOK75						1,71	1,71			
16		GOW						1,97	2,50			
17		GOW-PLUS										
18		POW-05-AlZn										
19		POW-07-AlZn										
20		POK-041-AlZn										
21	WO (T25 / PH2) + K08	GOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,66
22		GOK-PLUS										1,73
23		GOK75										1,71
24		GOW										1,97
25		GOW-PLUS										
26		POW-05-AlZn										
27		POW-07-AlZn										
28		POK-041-AlZn										
29	WBT	GOK							-	1,59	1,47	0,98
30		GOK-PLUS										
31		GOK75										
32		GOW										
33		GOW-PLUS										
34		POW-07-AlZn										
35		POW-09-AlZn										
36		POK-041-AlZn										
37	WBT-A	GOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,66
38		GOK-PLUS										1,73
39		GOK75										1,71
40		GOW										1,71
41	WCS	GOW-PLUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,71
42		POW-07-AlZn										4,29
43		POW-09-AlZn										3,84
44		POK-041-AlZn										
45	WW	GOK	-	-	-	-	-	-	-	1,66	1,32	-
46		GOK-PLUS										
47		GOK75										
48		GOW										
49		GOW-PLUS										
50		POW-05-AlZn										
51		POW-07-AlZn										
52		POW-09-AlZn										
53		POK-041-AlZn										

1) Oțel S280GD - EN 10346, t_n mm

2) Lemn pentru construcții / C24 - EN 338; Adâncimea eficientă de ancorare (lungimea adâncimii părții filetate) $l_{ef} \geq 24$ mm

3) Placaj - EN 12369-2; Adâncimea eficientă de ancorare (lungimea adâncimii părții filetate) $l_{ef} \geq 20$ mm

4) OSB/3 - EN 12369-1; Adâncimea eficientă de ancorare (lungimea adâncimii părții filetate) $l_{ef} \geq 18$ mm

5) Beton C25/30 - EN 206-1; WO + KR08, $d_{pd} = \varnothing 8,0$ mm, $l_{ef} \geq 40$ mm; WBT/WBT-A/ WCS, $d_{pd} = \varnothing 5,0$ mm, $l_{ef} \geq 30$ mm

6) Beton C12/15 - EN 206-1; WO + KR08, $d_{pd} = \varnothing 8,0$ mm, $l_{ef} \geq 40$ mm; WBT/WBT-A/ WCS, $d_{pd} = \varnothing 5,0$ mm, $l_{ef} \geq 30$ mm

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către

Sławomir Jagła

Împuternicitul al Sistemului de Management al Calității

Wrocław, 23.10.2018.

PEŁNOMOCNIK SYSTEMU
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Jagła
mgr Sławomir Jagła